




Industrial Automation Products & Solutions

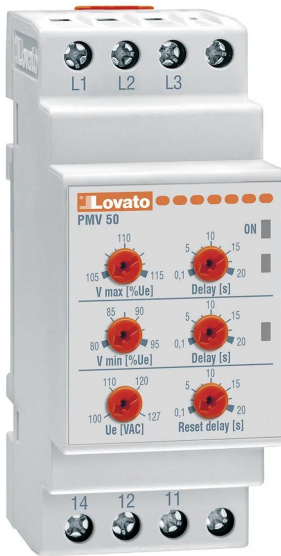

Lovato Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, SPDT, 208 → 240V ac, DIN Rail

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : PMV50A240

Overview

รีเลย์ตรวจจับสนแรงดัน Lovato ชุด PMV50 สำหรับระบบ 3 เฟส แบบจ่ายพลังงานตัวเอง (Self Powered) ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสนแรงดันต่ำ/สูง การสูญเสียเฟสและนิวตรอน รวมถึงลำดับเฟสไม่ถูกต้อง

ตัวรีเลย์ PMV50A240 เป็นอุปกรณ์ตรวจจับสนแรงดันสำหรับระบบสามเฟสที่ไม่ต้องการแหล่งจ่ายภายนอก (Self Powered) รองรับช่วงแรงดันการวัด 208–240V ac มีคอนแทคแบบ SPDT และตั้งดีเลย์เวลาได้ 0.1–20 วินาที เหมาะสำหรับติดตั้งบนราง DIN เพื่อตรวจสอบและป้องกันปัญหาแรงดันในระบบสามเฟส

Features

- Monitoring Application: Voltage
- Electrical Phase: 3
- Voltage Sensing Range: 208 - 240V ac
- Contact Configuration: SPDT
- Voltage Sensitivity: Self Powered
- Mounting Type: DIN Rail
- Time Delay: 0.1 - 20s
- Series: PMV50
- Terminal Type: Screw
- Dimensions: 35.8 x 64.9 x 104.7mm
- Maximum Voltage Sensed: 400V ac
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C



Applications

- การตรวจสอบแรงดันและการป้องกันในระบบสามเฟส (ตามข้อมูลต้นฉบับ)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Voltage
Electrical Phase	3
Voltage Sensing Range	208 - 240V ac
Contact Configuration	SPDT
Voltage Sensitivity	Self Powered
Mounting Type	DIN Rail
Time Delay	0.1 - 20s
Series	PMV50
Height	104.7mm
Terminal Type	Screw
Minimum Operating Temperature	-20°C
Number of Poles	1
Operating Temperature Range	+60°C
Length	35.8mm
Width	64.9mm
Dimensions	35.8 x 64.9 x 104.7mm
Maximum Voltage Sensed	400V ac
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution