



Industrial Automation Products & Solutions

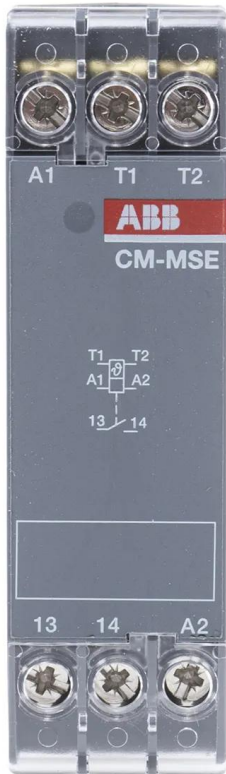


ABB Temperature Monitoring Relay, 1 Phase, SPST, DIN Rail

ผู้ผลิต : ABB

รหัสสินค้า : 1SVR550801R9300

Overview

ABB รุ่น 1SVR550801R9300 รีเลย์ตรวจสอบอุณหภูมิสำหรับการป้องกันมอเตอร์แบบ 1 เฟส ติดตั้งบนราง DIN Rail ใช้เซ็นเซอร์ PTC เพื่อตรวจจับอุณหภูมิและทริปเบรกเกอร์เมื่อเกิดอุณหภูมิสูง

อุปกรณ์ monitoring relay สำหรับการป้องกันมอเตอร์และระบบไฟฟ้า โดยระบบการตรวจจับช่วงกระแส 2-4A, การตั้งค่าการตรวจจับอุณหภูมิ (Overtemperature และ Undertemperature) และการทำงานร่วมกับสภาพเครือข่ายที่ความถี่ 50-60Hz เหมาะสำหรับงานป้องกันและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Features

- Monitoring Application: Temperature
- Electrical Phase: 1
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: DIN Rail
- Minimum Current Sensed: 2A
- Maximum Current Sensed: 4A
- Time Delay: <100ms



- Frequency Sensing Range: 50 - 60Hz
- Temperature Sensitivity: Overtemperature, Undertemperature
- Series: CM-MSE
- Dimensions: 78.5 x 22.5 x 78mm
- Length: 78.5mm
- Height: 78mm
- Width: 22.5mm
- Operating Temperature Range: -20 - +60°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Frequency Sensed: 50Hz
- Maximum Voltage Sensed: 230V
- Maximum Temperature Sensed: +85°C
- Terminal Type: Screw
- Current Range: 2 - 4A
- Description notes: ใช้เซ็นเซอร์ PTC เพื่อตรวจสอบสถานะ

Applications

- Temperature monitoring (ระบุเป็น Monitoring Application)
- การป้องกันมอเตอร์อุตสาหกรรมและระบบไฟฟ้า

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Temperature
Electrical Phase	1
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	DIN Rail
Minimum Current Sensed	2A
Maximum Current Sensed	4A
Time Delay	<100ms
Frequency Sensing Range	50 - 60Hz
Temperature Sensitivity	Overtemperature, Undertemperature
Series	CM-MSE
Length	78.5mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-20°C
Dimensions	78.5 x 22.5 x 78mm
Standards Met	CCC, CE, EAC, UL
Height	78mm
Width	22.5mm
Operating Temperature Range	-20 - +60°C
Minimum Frequency Sensed	50Hz
Terminal Type	Screw
Current Range	2 - 4A
Maximum Voltage Sensed	230V
Maximum Temperature Sensed	+85°C
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com