




Industrial Automation Products & Solutions

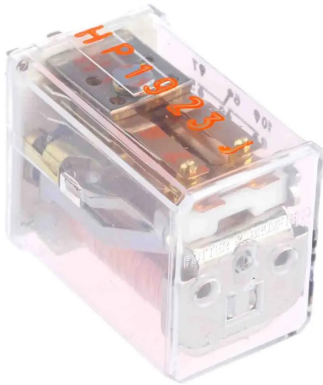

TE Connectivity Power Relay, 24V dc Coil, 5A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : R10-E1X2-V700

Overview

TE Connectivity รุ่น R10-E1X2-V700 รีเลย์แบบ plug-in mount non-latching ซีรีส์ R10 ขดลวด 24V dc คอนแทก DPDT กระแสสวิตช์ 5A เหมาะกับการสวิตช์สองชุดและการเปลี่ยนทดแทนง่าย

รีเลย์แบบ DPDT ให้การสวิตช์สองชุดพร้อมกัน ข้อกำหนดระบุ non-latching, plug-in terminal และกระแสสวิตช์ 5A ซึ่งเหมาะกับงานควบคุมทั่วไปตามคำอธิบาย

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Switching Current: 5A
- Number of Poles: 2
- Latching: No
- Terminal Type: Plug In
- Length: 30.15mm
- Coil Resistance: 700 Ω
- Coil Power: 750mW
- Depth: 18.6mm
- Contact Material: Silver Alloy
- Maximum Operating Temperature: +75°C
- Minimum Operating Temperature: -55°C
- Series: R10
- Application: General Purpose

Applications

- General Purpose (ตามสเปค)



- การใช้งานในระบบควบคุม (ระบุในคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Switching Current	5A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Plug In
Length	30.15mm
Coil Resistance	700 Ω
Coil Power	750mW
Depth	18.6mm
Contact Material	Silver Alloy
Maximum Operating Temperature	+75°C
Minimum Operating Temperature	-55°C
Series	R10
Application	General Purpose



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com