




## Industrial Automation Products & Solutions

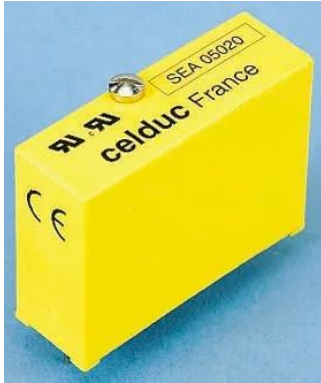

### Celduc SE-SS Series Solid State Relay, 25 mA Load, PCB Mount, 32 V dc Load, 280 V ac Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SEA24020

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	25 mA
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Load Voltage	32 V dc
Minimum Load Voltage	180 V ac
Maximum Control Voltage	280 V rms
Minimum Control Voltage	180 V ac
Switching Type	AC
Control Voltage Range	180 - 280 V ac
Minimum Load Current	25 mA
Range	SE-SS
Number of Poles	1
Output Device	Bipolar Transistor
Relay Type	AC Interface Relay
Maximum Turn On Time	20 ms
Series	SE-SS
Load Voltage Range	180 - 280V ac
Dimensions	44 x 15 x 33mm



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Depth	15mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+90°C
Length	44mm
Off State Leakage Current	0.1 mA
Height	33mm
Operating Temperature Range	-40 - +90°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com