




## Industrial Automation Products & Solutions

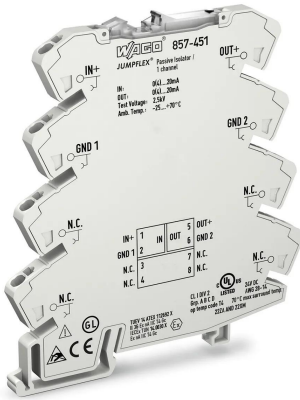

# WAGO Signal Conditioner, Current Input, Current Output, ATEX, IECEx

ผู้ผลิต : WAGO

รหัสสินค้า : 857-451

## Overview

WAGO 857-451 เป็นสัญญาณคอนดิชันเนอร์/isolator ซีรีส์ JUMPFLEX แบบ Passive Isolator สำหรับสัญญาณกระแส (current input/output) ปรับแต่งได้ ติดตั้งบนราง DIN และมีการรับรอง ATEX, IECEx

จากสเปก 857 series ออกแบบมาเพื่อแปลง ขยาย กรองสัญญาณและแยกวงจรไฟฟ้าสำหรับสัญญาณอนาล็อกมาตรฐาน โดยรองรับช่วงอินพุต 0-20 mA และ 4-20 mA และเอาต์พุต 0-20 mA เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่อันตรายด้วยการรับรอง ATEX/IECEx และมีการยึดติดแบบ DIN Rail พร้อม termination แบบ Push-In

## Features

- Module Type: Passive Isolator
- Input Signal Type: Current
- Output Signal Type: Current
- Input Range: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Output Range: 0 - 20 mA
- Hazardous Area Certification: ATEX, IECEx
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Operating Temperature Range: -25 - +70°C
- Termination: Push-In

## Applications

- การแปลงและแยกสัญญาณอนาล็อกในระบบควบคุมอุตสาหกรรม
- การใช้งานในพื้นที่อันตรายที่ต้องการอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง ATEX/IECEx
- การติดตั้งบนราง DIN ในตู้ควบคุม

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Passive Isolator
Input Signal Type	Current
Output Signal Type	Current
Input Range	0 - 20 mA, 4 - 20mA
Output Range	0 - 20mA
Hazardous Area Certification	ATEX, IECEx
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-25 - +70°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Termination	Push-In



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com