




Industrial Automation Products & Solutions

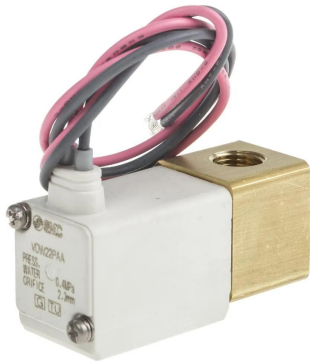

SMC 2/2 Pneumatic Solenoid Valve - Solenoid/Spring G 1/8 VDW Series 24V dc

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : VDW22PAA

Overview

SMC VDW22PAA เป็นวาล์วโซลินอยด์แบบ 2/2 (direct-operated) การเชื่อมต่อเกลียว G 1/8 ทำงานที่แรงดันสูงสุด 1 MPa และใช้แรงดันควบคุม 24V dc ตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียม เป็นแบบ Normally Closed

ข้อมูลแสดงว่านี่คือวาล์วแบบ direct-operated ขนาด 2-port ที่ออกแบบให้เชื่อมต่อด้วยเกลียวมาตรฐาน G1/8 เหมาะกับงานระบบนิวเมติกที่ต้องการวาล์วปิดปกติ (NC) และต้องคำนึงข้อจำกัดด้านแรงดันและช่วงอุณหภูมิตามสเปค

Features

- ฟังก์ชัน: 2/2 (สองพอร์ต สองตำแหน่ง)
- การขับเคลื่อน: Solenoid / Spring (โซลินอยด์พร้อมสปริง)
- การเชื่อมต่อพอร์ต: G 1/8 (Thread Standard: G)
- แรงดันโซลินอยด์: 24V dc
- ตัวเรือน: Aluminium
- Configuration: Normally Closed
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -10°C ถึง +50°C
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa

Applications

- อุปกรณ์และระบบนิวเมติกที่ต้องการวาล์ว 2/2

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Function	2/2
Connection Port Thread	G 1/8



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Actuation Type	Solenoid/Spring
Manufacturer Series	VDW
Solenoid Voltage	24V dc
Number of Ports	2
Body Material	Aluminium
Configuration	Normally Closed
Thread Size	1/8in
Number of Positions	2
Maximum Operating Temperature	+50°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Thread Standard	G



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com