




Industrial Automation Products & Solutions

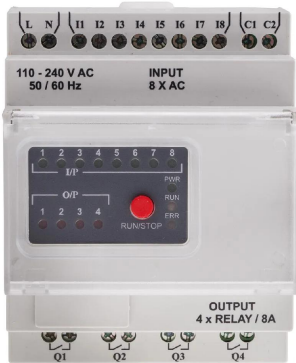

RS PRO Logic Module, 110 → 240 V ac Supply, Digital, Relay Output, 8-Input, Digital Input

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 917-6373

Overview

RS PRO Logic Module รุ่น 917-6373 เป็นโมดูลลอจิกดิจิทัลที่ใช้แรงดัน 110 - 240 V ac มี 8 อินพุตแบบดิจิทัล และ 4 เอาต์พุต (Digital, Relay) รองรับเครือข่าย ModBus และมีพอร์ตสื่อสารแบบ Serial

ออกแบบเพื่อลดการแทรกแซงของมนุษย์และสนับสนุนการทำงานอัตโนมัติ ขนาดกะทัดรัดสำหรับการติดตั้งบน DIN Rail มีโปรแกรมความจุ 250 lines และรองรับมาตรฐานหลายรายการ (เช่น IEC 60068 และ IEC 61000 ซีรีส์ต่างๆ, CE, cULus) ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานได้ แต่มีพอร์ตสื่อสารเพียง 1 พอร์ตและความจุโปรแกรมจำกัดเมื่อเทียบกับ PLC ขนาดใหญ่

Features

- Supply Voltage: 110 - 240 V ac
- Number of Inputs: 8 (Digital)
- Number of Outputs: 4 (Digital, Relay)
- Output Current: 8 A
- Network Type: ModBus
- Communication Port Type: Serial
- Mounting Type: DIN Rail
- Programming Language Used: Ladder Programming
- Program Capacity: 250 lines
- Dimensions: 72 x 90 x 65 mm
- Operating Temperature Range: -10°C to +55°C
- Standards Met: CE, cULus Listed, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-29, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6
- Number of Communication Ports: 1
- Programming Interface: Computer



Applications

- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการโมดูลลอจิกขนาดเล็กถึงกลาง
- งานควบคุมที่ต้องการการสื่อสารผ่าน ModBus
- การแทนที่งานที่ต้องการลดการแทรกแซงของผู้ปฏิบัติงาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Inputs	8
Output Type	Digital, Relay
Supply Voltage	110 - 240 V ac
Input Type	Digital
Number of Outputs	4
Network Type	ModBus
Minimum Operating Temperature	-10°C
Dimensions	72 x 90 x 65 mm
Standards Met	CE, cULus Listed, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-29, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6
Communication Port Type	Serial
Program Capacity	250 lines
Depth	65mm
Length	90mm
Width	72mm
Mounting Type	DIN Rail
Programming Language Used	Ladder Programming
Number of Communication Ports	1
Output Current	8 A
Maximum Operating Temperature	+55°C
Programming Interface	Computer



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com