




## Industrial Automation Products & Solutions

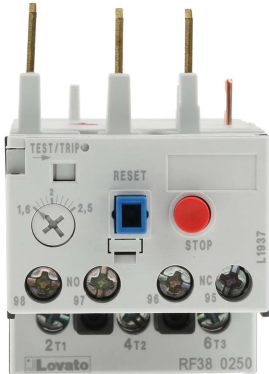

### Lovato RF38 Thermal Overload Relay, 1.6 → 2.5 A F.L.C, 2.5 A Contact Rating, 690 V ac, 3P

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : RF380250

## Overview

Lovato RF38 รีเลย์โอเวอร์โหลดแบบ 3 ขั้ว (3P) สำหรับมอเตอร์ช่วง F.L.C 1.6 → 2.5 A พร้อมเรตติ้งคอนแทค 2.5 A และแรงดันความคุม 690 V ac.

## Features

- การตั้งค่ารีเซ็ตแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ
- ติดตั้งโดยตรงบนคอนแทคเตอร์ BF09 - BF38
- ช่วง F.L.C: 1.6 - 2.5 A
- เรตติ้งกระแสคอนแทค: 2.5 A
- การกำหนดขั้ว: 3P
- เทอร์มินัลแบบสกู
- จำนวนคอนแทคเสริม: 2
- ขนาด (ก x ย x ส): 134.8mm x 45mm x 90mm
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -25 ถึง +60 °C
- Contact voltage rating: 6 kV
- Control voltage: 690 V ac

## Applications

- ติดตั้งบนคอนแทคเตอร์ BF09 - BF38
- ใช้งานเป็นรีเลย์โอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์ที่มี F.L.C ในช่วง 1.6 - 2.5 A

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

FLC Motor Rating	1.6 - 2.5 A
Contact Current Rating	2.5 A
Pole Configuration	3P
Series	RF38
Mounting Style	Direct
Terminal Type	Screw
Reset Method	Automatic, Manual
Number Of Auxiliary Contacts	2
Width	134.8mm
Depth	90mm
Length	45mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Operating Temperature Range	-25 - +60 °C
Contact Voltage Rating	6 kV
Control Voltage	690 V ac



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com