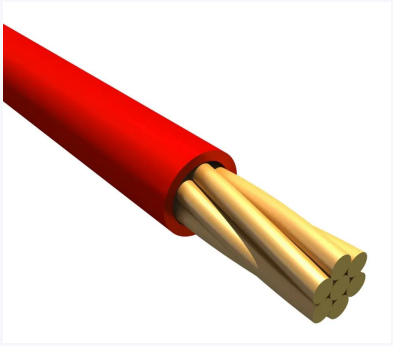


ALPHA WIRE

Alpha Wire Ecogen Ecowire Plus Series Red 1.3 mm² Hook Up Wire, 16 AWG, 19/0.29 mm, 30m, MPPE Insulation, 6827 RD005

ผู้ผลิต	**Alpha Wire**
รหัสสินค้า	**6827 RD005**

OVERVIEW

Alpha Wire Ecogen Ecowire Plus สาย Hook-Up สีแดง ขนาด 1.3 mm² (16 AWG) ยาว 30m ฉนวน MPPE รุ่น 6827 RD005

Ecowire Plus มีคุณสมบัติพื้นฐานของ EcoWire แต่ปรับปรุงให้มีความต้านทานต่อของเหลวดีกว่าและทนต่ออุณหภูมิสูงขึ้น ข้อมูลระบุว่าเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสของเหลวหรืออุณหภูมิสูงกว่าปกติ และยังคงคุณสมบัติเชิงสิ่งแวดล้อมตามต้นแบบไว้ (มาตรฐาน CE, ISO 6722, Reach, RoHS)

FEATURES

- พื้นที่หน้าตัด 1.3 mm²
- สีเปลือกนอก: แดง
- ขนาดตาม AWG: 16 AWG
- รูปแบบสาย: Single Core (สายเดี่ยว)
- แกน: 19 เส้น ขนาด 0.29 mm (19/0.29 mm)
- ความยาว: 30 m
- วัสดุฉนวน: MPPE
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: 1.96 mm
- แรงดันไฟฟ้า: 300 V
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -40°C ถึง +110°C

- วัสดุตัวนำ: ทองแดง
- รูปแบบสายตามมาตรฐาน: ISO 6722
- ไม่มีการชิลด์ (Unshielded)
- ความหนาผนังฉนวน: 0.2 mm
- ขนาดของเส้นนำย่อย: 0.29 mm
- จำนวนเส้นนำย่อย: 19
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CE, ISO 6722, Reach Complaint, RoHS Complaint
- ซีรีส์: Ecogen Ecowire Plus

APPLICATIONS

- การใช้งานเป็นสาย hook-up ในระบบไฟฟ้า
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสของเหลวหรืออุณหภูมิสูงกว่าปกติ
- การใช้งานที่ต้องเป็นไปตามรูปแบบ/ข้อกำหนด ISO 6722

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	**1.3 mmÂ²**
Sheath Colour	**Red**
American Wire Gauge	**16 AWG**
Cable Shape	**Single Core**
Core Strands	**19/0.29 mm**
Length	**30m**
Insulation Material	**MPPE**
Outer Diameter	**1.96mm**
Voltage Rating	**300 V**
Minimum Operating Temperature	**-40°C**
Maximum Operating Temperature	**+110°C**
Conductor Material	**Copper**
Wire Style	**ISO 6722**
Standards Met	**CE, ISO 6722, Reach Complaint, RoHS Complaint**

Series	**Ecogen Ecowire Plus**
Shield Type	**Unshielded**
Insulation Wall Thickness	**0.2mm**
Size of Strands	**0.29 mm**
Number of Strands	**19**

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน