




Industrial Automation Products & Solutions

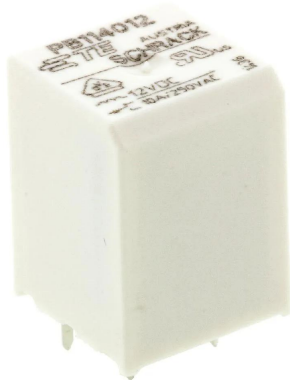

TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 10A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : PB114012

Overview

รีเลย์กำลังแบบ PCB Mount จาก TE Connectivity (รุ่น PB114012) เป็นรีเลย์ขนาดเล็กสำหรับการติดตั้งแบบ through-hole บน PCB โดยใช้คอนแทก nickel silver 90/10 (cadmium free) และขดลวดมาตรฐาน class F เพื่อความทนทานต่ออุณหภูมิ

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Contact Material: Silver Alloy (nickel silver 90/10, cadmium free)
- Switching Current: 10A
- Coil Power: 360mW
- Isolation Coil To Contact: 2.5kVrms
- Life: 30000 cycles
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Series: PB

Applications

- Power (ตามสเปกระบุ)
- การใช้งานบน PCB ที่ต้องการรีเลย์กำลังขนาดเล็ก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	10A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V
Length	15mm
Coil Resistance	400 Ω
Coil Power	360mW
Maximum Operating Temperature	+85°C
Contact Material	Silver Alloy
Isolation Coil To Contact	2.5kVrms
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	PB
Height	20mm
Depth	15mm
Life	30000 cycles
Maximum Switching Power AC	2.5 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com