




Industrial Automation Products & Solutions

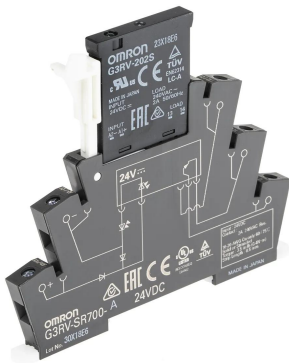

Omron G3RV-SR Series Solid State Interface Relay, 24 V dc Control, 2 A Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : G3RV-SR700-A DC24

Overview

Omron G3RV-SR700-A DC24 เป็น slim I/O solid state interface relay สำหรับติดตั้งบน DIN Rail ควบคุมด้วย 24 V dc รองรับโหลดสูงสุด 2 A และออกแบบเพื่อลดความหนาในตู้คอนโทรล

อุปกรณ์นี้เน้นการประหยัดพื้นที่แผงควบคุม (lower profile) และความเร็วในการเปิด/ปิด โดยเป็นรีเลย์แบบ zero cross ที่ใช้งานกับโหลด AC ในช่วง 75–264 V ac เหมาะสำหรับการอินเทอร์เฟซกับ PLC และตู้คอนโทรลที่ต้องการโมดูลที่แคบและติดตั้งบน DIN Rail

Features

- Maximum Control Voltage: 24 V dc
- Maximum Load Current: 2 A
- Mounting Type: DIN Rail
- Maximum Load Voltage: 264 V ac
- Load Voltage Range: 75 - 264 V ac
- Switching Type: Zero Cross
- Contact Configuration: SPST
- Terminal Type: Screw
- Number of Poles: 1
- Output Device: Triac
- Minimum Load Current: 0.1 A
- Off State Leakage Current: 5 mA
- Maximum Turn On Time: 1/2 cycle + 1 ms
- Dimensions: 6.2 x 78 x 90mm (Depth 78mm, Height 90mm, Length 6.2mm)
- Operating Temperature Range: -30 - +55°C
- Standards Met: CE, CULus, TUV Certification
- Series: G3RV-SR
- Manufacturer Part No.: G3RV-SR700-A DC24



- Special Features: High-Speed Opening and Closing SSR, Lower Profile than Conventional Products

Applications

- อินเทอร์เฟซระหว่างอุปกรณ์ควบคุม (PLC/I/O) กับโหลด AC ในตู้คอนโทรล
- การออกแบบแผงควบคุมที่ต้องการโมดูลบางและติดตั้งบน DIN Rail

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	24 V dc
Maximum Load Current	2 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	264 V ac
Control Voltage Range	Maximum of 24 V dc
Switching Type	Zero Cross
Contact Configuration	SPST
Load Voltage Range	75 - 264V ac
Minimum Load Voltage	75 V ac
Terminal Type	Screw
Number of Poles	1
Output Device	Triac
Depth	78mm
Height	90mm
Length	6.2mm
Minimum Load Current	0.1 A
Series	G3RV-SR
Off State Leakage Current	5 mA
Maximum Turn On Time	1/2 cycle + 1 ms
Special Features	High-Speed Opening and Closing SSR, Lower Profile than Conventional Products



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met	CE, CULus, TUV Certification
Dimensions	6.2 x 78 x 90mm
Manufacturer Part No.	G3RV-SR700-A DC24
Operating Temperature Range	-30 - +55°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com