




## Industrial Automation Products & Solutions

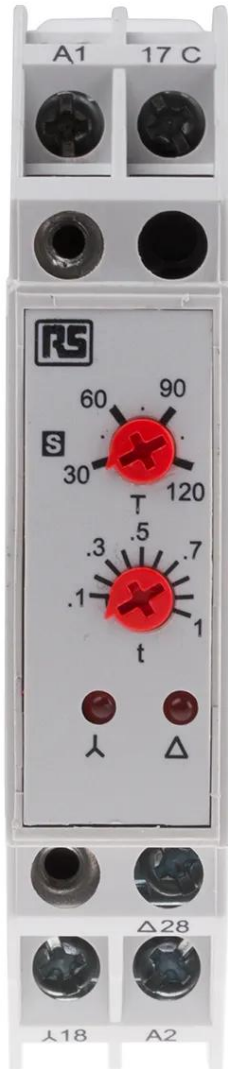

### RS PRO DIN Rail Mount Timer Relay, 240V ac, 2-Contact, 3 → 120s, 1-Function, SPST

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 896-6838

## Overview

รีเลย์ตั้งเวลาสำหรับติดตั้งบนราง DIN (RS PRO model 896-6838) ออกแบบเป็น Star Delta time delay relay ขนาดกะทัดรัดเพื่อการแยกวงจรไฟฟ้าและการป้องกันสัญญาณรบกวนในระบบควบคุม

## Features

- Supply Voltage: 240V ac
- Mounting Type: DIN Rail
- Mode of Operation: Star Delta
- Time Range: 3 - 120s



- Number of Contacts: 2
- Number of Timer Functions: Single
- Contact Configuration: SPST
- Time Increment: Seconds
- Maximum Current: 5A
- Maximum Voltage (contacts): 24 V ac/dc, 240V ac
- Terminal Type: Screw
- Power Supply: External
- Time Delay: 150ms
- Operating Temperature Range: -10°C to +55°C
- Dimensions (as provided): Width 90mm, Depth 58.5mm, Length 17.5mm

## Applications

- ระบบควบคุมมอเตอร์แบบ Star-Delta
- การแยกวงจรและการหน่วงเวลาในแผงควบคุมอุตสาหกรรม
- การติดตั้งบนราง DIN ในตู้คอนโทรล

## Specifications

| คุณลักษณะ                 | รายละเอียด          |
|---------------------------|---------------------|
| Supply Voltage            | 240V ac             |
| Mounting Type             | DIN Rail            |
| Mode of Operation         | Star Delta          |
| Time Range                | 3 - 120s            |
| Number of Contacts        | 2                   |
| Number of Timer Functions | Single              |
| Contact Configuration     | SPST                |
| Time Increment            | Seconds             |
| Maximum Current           | 5A                  |
| Maximum Voltage           | 24 V ac/dc, 240V ac |
| Terminal Type             | Screw               |
| Switch Configuration      | SP                  |
| Power Supply              | External            |
| Width                     | 90mm                |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Maximum Operating Temperature | +55°C  |
| Depth                         | 58.5mm |
| Minimum Current               | 0.1A   |
| Length                        | 17.5mm |
| Minimum Operating Temperature | -10°C  |
| Time Delay                    | 150ms  |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com