




## Industrial Automation Products & Solutions

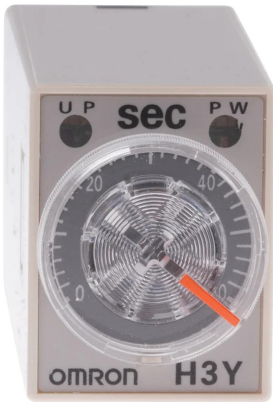

### Omron H3Y-4 Series DIN Rail, Surface Mount Timer Relay, 24V dc, 4-Contact, 2 → 60s, 1-Function, 4PDT

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : H3Y-4 DC24 60S

## Overview

Omron H3Y-4 ซีรีส์ ไทม์เมอร์รีเลย์แบบติดตั้ง DIN หรือยึดผิว พร้อมการทำงานแบบ ON Delay, แหล่งจ่าย 24V dc, ช่วงเวลาตั้ง 2–60 วินาที, คอนแทค 4 และการกำหนดคอนแทคเป็น 4PDT

จากข้อมูลสินค้า เครื่องนี้ออกแบบให้เข้ากันได้กับฐาน MY (14 พิน รูปทรงสี่เหลี่ยม) สามารถปรับช่วงเวลาในภาคสนามด้วยไขควงได้ทันที เหมาะสำหรับการควบคุมแบบ ON delay บนราง DIN หรือยึดผิว โดยมีข้อจำกัดด้านกระแสและแรงดันที่ระบุในสเปค

## Features

- แหล่งจ่าย: 24V dc
- การติดตั้ง: DIN Rail หรือ Surface Mount
- โหมดการทำงาน: ON Delay
- ช่วงเวลา: 2 - 60 วินาที
- จำนวนคอนแทค: 4
- ฟังก์ชันตัวจับเวลา: แบบเดี่ยว (Single)
- การกำหนดคอนแทค: 4PDT (4 เปลี่ยนทาง-4ชุดคอนแทค)
- ปรับค่าเวลาได้ด้วยไขควง
- รูปแบบเทอร์มินัล: Plug In
- ขนาด: กว้าง 21.5mm, ยาว 28mm, หนา/ลึก 63mm
- กระแสสูงสุดที่ระบุ: 5A
- แรงดันสวิตช์สูงสุด: 250V ac
- อุณหภูมิใช้งาน: -10°C ถึง +50°C
- พิกัดการหน่วงเวลา (Time Delay): 0.1s
- การวัดช่วงเวลเป็นวินาที (Time Increment: Seconds)
- 14 pins (rectangular format) เข้ากันได้กับฐาน MY



## Applications

- ระบบควบคุมที่ต้องการฟังก์ชัน ON delay
- งานที่ต้องการความเข้ากันได้กับฐาน MY และการปรับตั้งอย่างรวดเร็ว
- การติดตั้งบนราง DIN หรือการยึดผิวตามสภาพแผงควบคุม

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด              |
|-------------------------------|-------------------------|
| Supply Voltage                | 24V dc                  |
| Mounting Type                 | DIN Rail, Surface Mount |
| Mode of Operation             | ON Delay                |
| Time Range                    | 2 - 60s                 |
| Number of Contacts            | 4                       |
| Number of Timer Functions     | Single                  |
| Contact Configuration         | 4PDT                    |
| Time Increment                | Seconds                 |
| Maximum Current               | 5A                      |
| Maximum Voltage               | 250V ac                 |
| Switch Configuration          | 4PDT                    |
| Terminal Type                 | Plug In                 |
| Power Supply                  | External                |
| Width                         | 21.5mm                  |
| Depth                         | 63mm                    |
| Series                        | H3Y-4                   |
| Length                        | 28mm                    |
| Maximum Operating Temperature | +50°C                   |
| Minimum Operating Temperature | -10°C                   |
| Time Delay                    | 0.1s                    |

**Need a quotation or technical support?**



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com