




Industrial Automation Products & Solutions

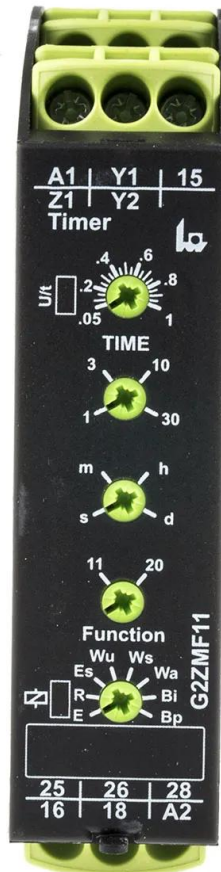

Tele G2ZMF11 Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 2-Contact, 0.05 s → 30days, DPDT

ผู้ผลิต : Tele

รหัสสินค้า : G2ZMF11 24-240VAC/DC

Overview

Tele G2ZMF11 (G2ZMF11 24-240VAC/DC) เป็นไทเมอร์รีเลย์แบบติดตั้ง DIN หลายฟังก์ชัน รองรับแรงดันไฟ 24–240 V ac/dc ช่วงเวลาจับตังได้ตั้งแต่ 0.05 วินาที ถึง 30 วัน และมีการเชื่อมต่อแบบ 2 คอนแทค (DPDT).

อุปกรณ์เป็นรีเลย์ไทเมอร์รีเลย์ชนิดสแตตที่มีฟังก์ชันการจับเวลาแบบหลากหลาย (Interval, OFF Delay, ON/OFF Delay, Power ON Delay, Symmetrical Flash) รองรับช่วงแรงดันกว้าง 24–240 V ac/dc ให้การตั้งเวลาตั้งแต่ 0.05 s ถึง 30 วัน มีขนาดความกว้าง 22.5 mm และสามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 5 A ที่ 250 V ac เหมาะสำหรับงานควบคุมที่ต้องการความเที่ยงตรงและฟังก์ชันเวลาที่หลากหลาย.

Features

- Supply Voltage: 24 - 240 V ac/dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Time Range: 0.05 s - 30 days



- Modes: Interval, OFF Delay, ON/OFF Delay, Power ON Delay, Symmetrical Flash
- Contact Configuration: DPDT (2 contacts)
- Maximum Current: 5 A
- Maximum Voltage: 250 V ac
- Time Increments: Days, Hours, Milliseconds, Minutes, Seconds
- Width: 22.5 mm
- Power Supply: External

Applications

- ระบบควบคุมอุตสาหกรรมที่ต้องการการหน่วงเวลาและฟังก์ชันเวลาหลายรูปแบบ
- งานที่ต้องการรีเลย์ที่ทนทานและลดการบำรุงรักษาจากการสวิตช์แบบกลไก
- การใช้งานบนราง DIN ภายในตู้คอนโทรล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24 - 240V ac/dc
Mounting Type	DIN Rail
Mode of Operation	Interval, OFF Delay, ON/OFF Delay, Power ON Delay, Symmetrical Flash
Time Range	0.05 s - 30days
Number of Contacts	2
Number of Timer Functions	Multi Function
Contact Configuration	DPDT
Time Increment	Days, Hours, Milliseconds, Minutes, Seconds
Maximum Current	5A
Maximum Voltage	250V ac
Switch Configuration	DPDT
Power Supply	External
Width	22.5mm
Series	G2ZMF11
Depth	108mm
Length	90mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Current	3A
Time Delay	(Reset) 500ms
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com