




Industrial Automation Products & Solutions

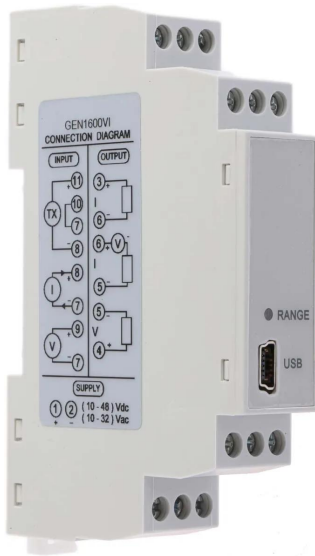

RS PRO Signal Conditioner, Current, Voltage Input, Current, Voltage Output, 10 → 32 V ac, 10 → 48V dc

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 788-6996

Overview

RS PRO Signal Conditioner เป็นตัวแยก/แปลงสัญญาณ (Signal Isolator) สำหรับอินพุตกระแสและแรงดันไฟฟ้า ให้เอาต์พุตเป็นกระแสหรือแรงดันที่เสถียร เหมาะสำหรับงานควบคุมและการส่งสัญญาณในระบบอุตสาหกรรม

คำอธิบายระบุว่าอุปกรณ์ให้การแยกสัญญาณเพื่อลดการรบกวนและรักษาค่าการส่งออกกระแสให้เสถียร สเปคระบุช่วงอินพุตและเอาต์พุตที่ชัดเจน รวมทั้งรองรับแหล่งจ่ายทั้ง AC และ DC ภายใต้การติดตั้งแบบ DIN Rail

Features

- Module Type: Signal Isolator
- Input Signal Type: Current, Voltage
- Output Signal Type: Current, Voltage
- Input Range: -50 - +50 mA, -50 - +50V
- Output Range: 0 - 21.5 mA, -10 - +10V
- Supply Voltage: 10 - 32 V ac, 10 - 48V dc
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Operating Temperature Range: -30 - +70°C
- Series: MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP
- Interface: USB Cable (ระบุในสเปค)
- Standards Met: CE
- Termination: Screw

Applications



- งานควบคุมและการส่งสัญญาณในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการการแยกสัญญาณ
- การใช้งานบนราง DIN ในระบบอุตสาหกรรม

Specifications

คุณสมบัติ	รายละเอียด
Module Type	Signal Isolator
Input Signal Type	Current, Voltage
Output Signal Type	Current, Voltage
Input Range	-50 - +50 mA, -50 - +50V
Output Range	0 - 21.5 mA, -10 - +10V
Supply Voltage	10 - 32 V ac, 10 - 48V dc
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-30 - +70°C
Series	MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP
Maximum Operating Temperature	+70°C
Interface	USB Cable
Minimum Operating Temperature	-30°C
Standards Met	CE
Termination	Screw



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com