




Industrial Automation Products & Solutions

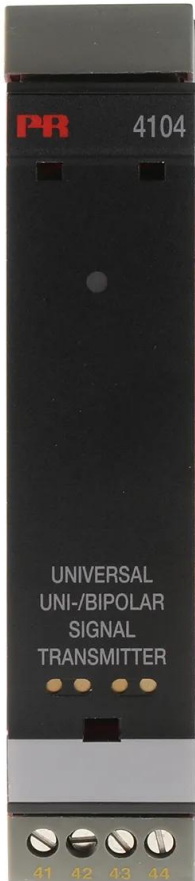

PR Electronics 4 Series Signal Conditioner, Current, Voltage Input, Current, Voltage Output, 19.2 → 300 V dc,

ผู้ผลิต : PR Electronics

รหัสสินค้า : 4104

Overview

PR Electronics 4104 เป็น universal signal transmitter ออกแบบเพื่อวัดและส่งสัญญาณแรงดันและกระแสแบบ bipolar หรือ unipolar เหมาะสำหรับการแปลงสัญญาณหลายรูปแบบเป็นสัญญาณอะนาล็อกที่ใช้งานได้

อุปกรณ์รองรับอินพุตและเอาต์พุตทั้งกระแสและแรงดัน พร้อมการทำงานทั้งแบบ bipolar และ unipolar ทำให้มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับระบบตรวจวัดและความคุมหลากหลายชนิด และรองรับช่วงแรงดันจ่ายกว้างทั้ง dc และ ac

Features

- รองรับสัญญาณอินพุตแบบ Current และ Voltage
- รองรับเอาต์พุตแบบ Current และ Voltage
- รองรับสัญญาณแบบ bipolar และ unipolar
- ช่วงแรงดันจ่ายกว้าง: 19.2 - 300 V dc และ 21.6 - 253 V ac
- ติดตั้งแบบ DIN Rail



- เทอร์มินัลแบบสกู

Applications

- การแปลงสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ตรวจวัดและระบบควบคุม
- การเชื่อมต่อระบบตรวจวัดและควบคุมที่ต้องการรองรับสัญญาณ bipolar และ unipolar

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Universal Signal Converter
Input Signal Type	Current, Voltage
Output Signal Type	Current, Voltage
Input Range	0 - 20 mA, 0/0.2 - 1 V dc, 0/1 - 5 V dc, 0/2 - 10 V dc, 4 - 20mA
Output Range	(Active Bipolar) 0 - 20 mA, (Active Unipolar) 0 - 20 mA, (Passive 2-Wire) 0 - 20 mA, (Unipolar) 0 - 23 mA, (Bipolar) 0/0.2 - 1 V dc, 0/1 - 10 V dc, 0/1 - 5 V dc, -23 - +23 mA, (Active Bipolar) 4 - 20 mA, (Active Unipolar) 4 - 20 mA, (Passive 2-Wire) 4 - 20mA
Supply Voltage	19.2 - 300 V dc, 21.6 - 253V ac
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-20 - +60°C
Series	4
Maximum Operating Temperature	+60°C
Termination	Screw
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com