




Industrial Automation Products & Solutions

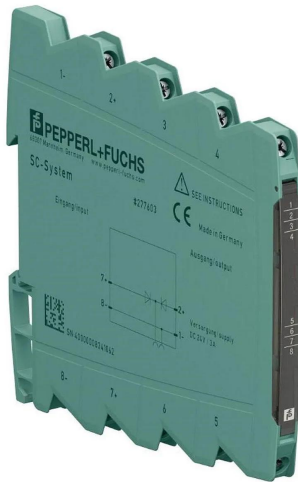

Pepperl + Fuchs S1SL Series Signal Conditioner, Current Input, Current Output, 2.2 → 30V dc Supply

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : S1SL-1AI-1C

Overview

Pepperl + Fuchs SC-System S1SL ซีรีส์ signal conditioner สำหรับงานทั่วไป ออกแบบเพื่อปรับสัญญาณกระแสและเพิ่มความเสถียรในการสื่อสารกระบวนการ

อุปกรณ์เป็น Passive Isolator ที่รองรับสัญญาณแบบ Current input และ Current output เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อวงจรกระแส (เช่น 4–20 mA) บนราง DIN เพื่อการส่งผ่านสัญญาณที่มีความต่อเนื่องและลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวน โดยรองรับแรงดันจ่ายกว้างตั้งแต่ 2.2 ถึง 30 V dc

Features

- Module Type: Passive Isolator
- Input Signal Type: Current
- Output Signal Type: Current
- Input Range: 50 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Output Range: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Supply Voltage: 2.2 - 30 V dc
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Termination: Screw
- Operating Temperature Range: -25 ถึง +70°C
- Series: S1SL

Applications

- การแปลงและส่งสัญญาณกระแสในระบบควบคุมกระบวนการ (current loop)



- งานทั่วไปที่ต้องการ isolator แบบ passive บนราง DIN

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Module Type	Passive Isolator
Input Signal Type	Current
Output Signal Type	Current
Input Range	50 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20mA
Output Range	0 - 20 mA, 4 - 20mA
Supply Voltage	2.2 - 30V dc
Mounting Type	DIN Rail Mount
Operating Temperature Range	-25 - +70°C
Series	S1SL
Termination	Screw
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com