




## Industrial Automation Products & Solutions

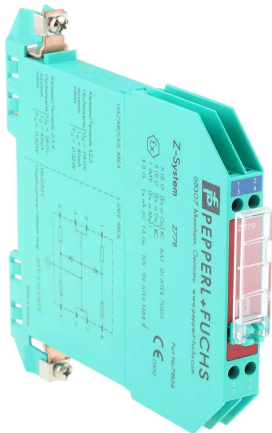

### Pepperl + Fuchs 2 Channel Zener Barrier, ATEX

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : 261550

## Overview

Pepperl + Fuchs รุ่น 261550 เป็น Zener Barrier แบบ 2 ช่อง (dual channel) ที่ได้รับการรับรอง ATEX ออกแบบเพื่อการป้องกันสำหรับวงจร intrinsically safe

การออกแบบแบบ dual channel ช่วยลดความเสี่ยงการต่อกราวด์โดยตรงของวงจรที่ปลอดภัยจากการระเบิด โดยกราวด์จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเกิดความล้มเหลวและไดโอด Zener นำไฟแสดงถึงการเพิ่มขึ้นป้องกันและการฟื้นฟูความปลอดภัยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

## Features

- Number of Channels: 2
- Module Type: Zener Barrier
- Barrier Type: Zener Barrier
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Maximum Voltage: 250V
- Supply Voltage: 27V dc
- Maximum Current / Safety Current Maximum: 46mA
- Safety Current Resistance: 6461©
- Operating Temperature Range: -20 - +60°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C

## Applications

- การป้องกันและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในพื้นที่อันตรายที่ต้องการ intrinsically safe circuits
- ระบบที่ต้องการการแบ่งช่องสัญญาณเพื่อป้องกันการลัดวงจรไปยังกราวด์



## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด    |
|-------------------------------|---------------|
| Number of Channels            | 2             |
| Module Type                   | Zener Barrier |
| Barrier Type                  | Zener Barrier |
| Maximum Voltage               | 250V          |
| Hazardous Area Certification  | ATEX          |
| Safety Current Resistance     | 646Î©         |
| Maximum Operating Temperature | +60°C         |
| Minimum Operating Temperature | -20°C         |
| Supply Voltage                | 27V dc        |
| Maximum Current               | 46mA          |
| Safety Current Maximum        | 46mA          |
| Safety Voltage Maximum        | 250 V         |
| Operating Temperature Range   | -20 - +60°C   |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com