




Industrial Automation Products & Solutions

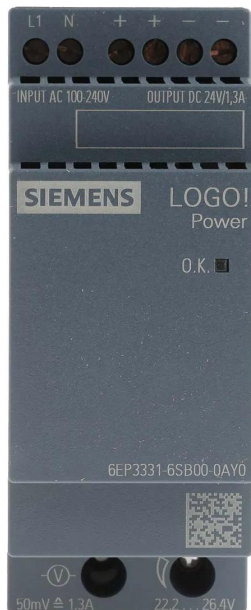

Siemens LOGO!POWER Switched Mode DIN Rail Power Supply, 100 → 240V ac ac Input, 24V dc dc Output, 1.3A Output,

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 6EP3331-6SB00-0AY0

Overview

แหล่งจ่ายไฟแบบ Switched Mode สำหรับติดตั้งบนราง DIN ของซีรีส์ Siemens LOGO!POWER ให้เอาต์พุต 24Vdc ที่ 1.3A (31W) เหมาะสำหรับจ่ายพลังงานให้โมดูลและอุปกรณ์บน DIN-rail ในตู้ควบคุม

เป็นอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟขนาดกะทัดรัด (36 x 53 x 90mm) สำหรับงานติดตั้งบนราง DIN ที่ต้องการเอาต์พุตคงที่ 24Vdc โดยมีประสิทธิภาพ 86% และรองรับช่วงอินพุตกว้าง 100–240V ac เหมาะกับการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องการส่วนประกอบขนาดเล็กแต่เชื่อถือได้

Features

- Series: LOGO!POWER
- Type: Switched Mode
- Input Voltage: 100 - 240V ac
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 1.3A
- Power Rating: 31W
- Dimensions: 36 x 53 x 90mm
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Efficiency: 86%
- Output Voltage Adjustment Range: 22.2 - 26.4V
- Load Regulation: 0.1%



- Ripple And Noise: 200mV Pk-Pk
- MTBF: 3094996h
- Operating Temperature: -25°C ถึง +70°C
- มีมาตรฐานรับรองหลายรายการ (CB, CE, cULus, UL 508, UL 60950 เป็นต้น)

Applications

- จ่ายพลังงานให้โมดูลและอุปกรณ์บนราง DIN
- ติดตั้งในตู้ควบคุมสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LOGO!POWER
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Number of Outputs	1
Input Voltage	100 - 240V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	1.3A
Power Rating	31W
Dimensions	36 x 53 x 90mm
Depth	53mm
Width	36mm
Height	90mm
Efficiency	86%
Mounting Type	DIN Rail Mount
Maximum Temperature	+70°C
Standards Met	CB, CE Marked, CSA C22.2 No. 107.1, CSA C22.2 No. 60950, cULus, cURus Recognised, File E151273, File E197259, FM Approval, NEC Class 2, UL 508, UL 60950



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Temperature	-25°C
Special Features	Flexible Deployment, Flexible Mounting, Global Use, High Energy Efficiency, Load Monitoring, Low Width, Reliable, Wide Portfolio
Load Regulation	0.1%
Output Voltage Adjustment Range	22.2 - 26.4V
MTBF	3094996h
Ripple And Noise	200mV Pk-Pk



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com