




## Industrial Automation Products & Solutions

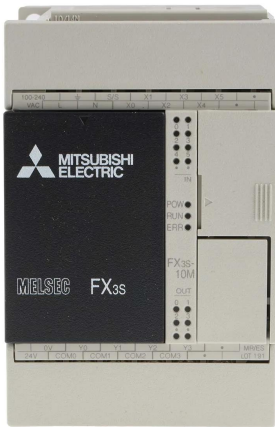

### Mitsubishi Electric FX3S Series PLC CPU for Use with FX3 Series, Relay, Transistor Output, 6-Input, DC Input

ผู้ผลิต : Mitsubishi Electric

รหัสสินค้า : FX3S-10M/ES

## Overview

Mitsubishi Electric FX3S-10M/ES เป็น PLC ซีรีส์ FX3S รุ่นพื้นฐานขนาดกะทัดรัด มี 6 digital input (24 VDC sink/source) และ 4 relay outputs รองรับการทำงานร่วมกับ FX3 Series โดยระบุความจุโปรแกรม 4000 Steps และแรงดันไฟฟ้าตามหมวด 100 - 240 V ac

เป็น PLC พื้นฐานรุ่นที่สามของซีรีส์ FX ซึ่งเน้นความกะทัดรัดและความเข้ากันได้กับระบบเดิม เหมาะสำหรับงานควบคุมทั่วไปที่ต้องการอินพุต 24VDC และเอาต์พุตรีเลย์จำนวนจำกัด พร้อมความสามารถสื่อสารผ่าน Ethernet/ModBus และพอร์ต RS422/USB ตามที่ระบุ

## Features

- Manufacturer Series: FX3S
- Number of Inputs: 6
- Input Type: DC (24 VDC sink/source ตามคำอธิบาย)
- Number of Outputs: 4 (Relay)
- Output Type: Relay, Transistor
- Voltage Category: 100 - 240 V ac
- Network Type: Ethernet, ModBus
- Memory/Program Capacity: 4000 Steps
- Output Current: 2 A
- Maximum Operating Temperature: +55°C
- Programming Languages: Instruction List, SFC, Step Ladder
- Mounting Type: Wall Mount
- Number of Communication Ports: 2
- Communication Port Type: RS422, USB
- Dimensions: 60 x 75 x 90 mm (Width 75mm, Depth 90mm, Length 60mm)



## Applications

- การควบคุมงานทั่วไปในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการ PLC ขนาดกะทัดรัด
- งานที่ต้องการการสื่อสารผ่าน Ethernet/ModBus หรือพอร์ต RS422/USB

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                         |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Manufacturer Series           | FX3S                               |
| Number of Inputs              | 6                                  |
| Output Type                   | Relay, Transistor                  |
| For Use With                  | FX3 Series                         |
| Input Type                    | DC                                 |
| Voltage Category              | 100 - 240 V ac                     |
| Number of Outputs             | 4                                  |
| Network Type                  | Ethernet, ModBus                   |
| Memory                        | 4000 Steps                         |
| Output Current                | 2 A                                |
| Maximum Operating Temperature | +55°C                              |
| Programming Language Used     | Instruction List, SFC, Step Ladder |
| Mounting Type                 | Wall Mount                         |
| Width                         | 75mm                               |
| Number of Communication Ports | 2                                  |
| Depth                         | 90mm                               |
| Program Capacity              | 4000 Steps                         |
| Communication Port Type       | RS422, USB                         |
| Dimensions                    | 60 x 75 x 90 mm                    |
| Minimum Operating Temperature | 0°C                                |
| Length                        | 60mm                               |

**Need a quotation or technical support?**



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com