




Industrial Automation Products & Solutions

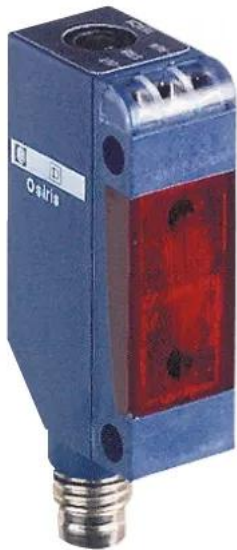

Telemecanique Sensors Multimode Photoelectric Sensor, Block Sensor, 100 mm → 10 m Detection Range

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUM0ANSAM8

Overview

Telemecanique Sensors รุ่น XUM0ANSAM8 เป็นโฟโตอิเล็กทริกแบบบล็อกที่มีการตรวจจับแบบ Multimode พร้อมฟังก์ชัน Self teach และรองรับการตั้งค่า 4 โหมดการตรวจจับ

เซนเซอร์นี้รวมโหมดการตรวจจับหลายรูปแบบในตัวเดียว (สี่โหมดตามคำอธิบาย) ช่วยให้ปรับใช้ได้รวดเร็วและยืดหยุ่น ฟังก์ชัน Self teach ช่วยให้การตั้งค่าทำได้แม่นยำ ชีตจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น IP65/IP67 และช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่ระบุ ช่วยให้ใช้งานได้ในพื้นที่สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมหลายประเภท

Features

- Sensor Style: Block
- Detection Type: Multimode (สี่โหมดการตรวจจับตามคำอธิบาย)
- Detection Range: 0.1 m (Diffuse with Background Suppression), 0.4 m (Diffuse), 10 m (Through Beam), 3 m (Polarised Reflex)
- Output Type: NPN
- Electrical Connection: 4-Pin M8 Connector
- Maximum DC Voltage: 24V
- Light Source: Infrared
- IP Rating: IP65, IP67
- Maximum Current: 100 mA
- Response Time: <2 ms
- Operating Temperature: -25°C ถึง +55°C
- Housing Material: PBT
- มีการตั้งค่าแบบ Self teach



Applications

- งานที่เปลี่ยนรูปแบบการตรวจจับบ่อย หรือการใช้งานที่ต้องการความยืดหยุ่นในการตั้งค่า
- การติดตั้งที่ต้องการความทนทาน (ตามระดับ IP ที่ระบุ)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Multimode
Detection Range	0.1 (Diffuse with Background Suppression) m, 0.4 (Diffuse) m, 10 (Through Beam) m, 3 (Polarised Reflex) m
Output Type	NPN
Electrical Connection	4-Pin M8 Connector
Maximum DC Voltage	24V
Light Source	Infrared
IP Rating	IP65, IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	<2 ms
Maximum Operating Temperature	+55°C
Housing Material	PBT
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com